

NK
NEOWOOD



NK

NEOWOOD

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

22,5x90 15x90 11x90

Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



NEO WHITE

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4^{1/2}"x36" nat. ret.



NEO BROWN
22,5x90 - 9"x36" nat. ret.



NEO BROWN

15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.



NEO RED

15x90 - 6"x36" nat. ret.



NEO BLACK
15x90 - 6"x36" nat. ret.



NEO IVORY

22,5x90 - 9"x36" nat. ret.



NEO GREY

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4^{1/2}"x36" nat. ret.

NEOWOOD

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO



22,5x90 - 9"x36" nat. ret.



15x90 - 6"x36" nat. ret.



11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.



NEO WHITE



NEO BEIGE



NEO RED



NEO IVORY



NEO BLACK




NEO BROWN



NEO GREY


PEZZI SPECIALI
TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
8x45 - 3"x18" Rettificato

SCHEMI DI POSA


LAYING SKETCH . SCHÉMAS DE POSE . MODULVERLEGUNGSBEISPIELE . SISTEMA DE COLOCACIÓN




Modulo irregolare a tre formati
22,5x90 (35%) - 15x90 (47,8%) - 11x90 (17,2%)
fuga minima 2 mm.







Modulo a due formati
15x90 (57,7%) - 11x90 (42,3%)
fuga minima 2 mm.



Modulo irregolare a un formato
fuga minima 2 mm.



Modulo irregolare a due formati
22,5x90 (60%) - 15x90 (40%)
fuga minima 2 mm.

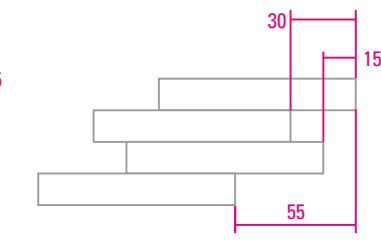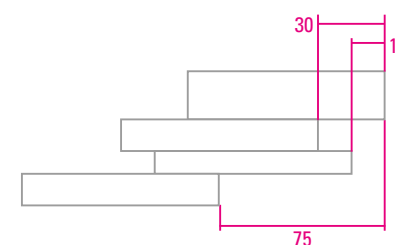

NEO BEIGE

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3		≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4		≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	> 1500 N ≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6		≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8			METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE < 6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9			METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE GUARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12			RICHIESTA REQUIRED CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13			METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE GUARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14			METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE GUARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA			> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE:

"WS" WORKING SIZE:

222x895 . 147x895 . 110x895


VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 22,5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6).
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 22,5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6).

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pieces/böite stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/böite mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet böite/pallet karton/pallet caja/pallet
22,5x90	10 mm	6	1,215	≈ 27,60	43,74	≈ 1013,6	36
15x90	10 mm	9	1,215	≈ 27,40	43,74	≈ 1006,40	36
11x90	10 mm	12	1,188	≈ 27,60	42,77	≈ 1013,60	36
8x45 batt	-	12	m1 5,40	≈ 8,60	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - May 2013. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



SPESSORE - THICKNESS: 10 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" on the website www.keope.com/cleaning.html

FORMATI

sizes formats formate formatos	22,5x90 9"x36"	15x90 6"x36"	11x90 4 1/2"x36"	8x45 3"x18" battiscopa
Neo White	■	■	■	■
Neo Ivory	■	■	■	■
Neo Beige	■	■	■	■
Neo Grey	■	■	■	■
Neo Brown	■	■	■	■
Neo Black	■	■	■	■
Neo Red	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado



UNI ISO 14064

"GREENTHINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

"GREENTHINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



NK progetto grafico artilab.net - eureka media
coordinamento ufficio marketing keope
impianti e stampa ruggeri grafiche

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Maggio 2013
Finito di stampare a Modena nel mese di Maggio 2013 da Ruggeri Grafiche,
Via Nobili, 300 - 41100 Modena (MO), Italia
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: May 2013
Printed in Modena in the month of May 2013 by Ruggeri Grafiche,
Via Nobili, 300 - 41100 Modena (MO), Italy
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com